

Apkopotā informācija par 29.07.2024. vētras radītajiem zaudējumiem
 Republikas laukumā 2, Rīgā

<i>N.p.k.</i>	<i>Nodarītie bojājumi</i>	<i>Zaudējumu summa EUR bez PVN*</i>	<i>Apdrošinātāja atlīdzības izmaksa EUR</i>	<i>Zaudējumu summa EUR bez PVN, ievērojot apdrošinātāja atlīdzību izmaksu</i>	<i>Piezīmes</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (3-4)</i>	<i>6</i>
1	Tīrīšanas darbi pēc ūdens noplūdes	423,50	0,00	423,50	SIA "CHS", akts Nr.2/08-2024 no 20.08.2024.
2	Telpu kosmētiskais remonts, tai skaitā mitruma nosūcēju uzstādīšana	120333,67	92446,11	27887,56	BTA lēmums par atlīdzības lietu I40-147660/05-24 SIA "Fidem property group" tāme Nr.1808-1 no 19.08.2024.
3	Ugunsdzēsības un piekļuves/kontroles sistēmu bojājumi	14907,27	14907,27	0,00	BTA lēmums par atlīdzības lietu I40-147660/05-24
4	ZM biroja tehnikas bojājumi	13050,84	13050,84	0,00	BTA lēmums par atlīdzības lietu I40-147660/05-24
5	LAD biroja tehnikas bojājumi	2057,71	2057,71	0,00	BTA lēmums par atlīdzības lietu I40-147660/05-24
6	Pandusa stāvvietas piekļuves sistēmas bojājumi	11163,80	11163,80	0,00	BTA lēmums par atlīdzības lietu I40-147660/05-24
KOPĀ:		161936,79	133625,73	28311,06	x

* Saistībā ar Republikas laukums 2, Rīgā, notikušo apdrošināšanas gadījumu, Valsts SIA "ZEMKOPĪBAS MINISTRĪJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" ir uzskatāma par pievienotās vērtības nodokļa maksātāju un atskaitīs priekšnodokli no iegādāto preču vai saņemtā pakalpojuma vērtības.



AKTS Nr.2/08-2024
par telpu uzkopšanas papildu darbiem

DATUMS: 20. 08. 2024.

PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGĀ AMATPERSONA	
Amats	vārds, uzvārds
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Nekustamo īpašumu attīstības un būvniecības nodaļas vadītājs	Mārtiņš Mednis
IZPILDĪTĀJA ATBILDĪGĀ PERSONA	
Amats	vārds, uzvārds
SIA „CHS” Valdes locekle	Olga Kaušele

sastādīja šo aktu par to, ka:

2024. gada laika posmā no 29.07.2024. līdz 13.08.2024. Pasūtītāja administratīvajā ēkā Rīgā, Republikas laukumā 2 (būves kadastra apzīmējums Nr. 0100 010 0144), tika veikti telpu uzkopšanas papildu darbi pēc pieprasījuma saskaņā ar 2023.gada 29.decembra uzņēmuma līgumu Nr. 2-3-2023-351 un Līguma pielikumiem. Darbi tika veikti savlaicīgi, kvalitatīvi. Darbi veikti par summu EUR 423.50 (bez PVN).

Darba nosaukums	Vienība	Vienības cena EUR bez PVN	Daudz ums	Maksa mēnesī, EUR bez PVN
Apkopējas darbs pēc izsaukuma ārpus tehniskajā specifikācijā noteiktā, uzkopšana ēkas telpās novēršot vētras un plūdu sekas	cilvēkstunda	5.50	77	423.50
KOPĀ EUR bez PVN:				423.50

PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGĀS AMATPERSONAS paraksts	IZPILDĪTĀJA ATBILDĪGĀS PERSONAS paraksts
VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Mārtiņš Mednis paraksts*	SIA „CHS” Olga Kaušele paraksts*

Irina Lazarenko

From: Skarleta Klints
Sent: pirmdiena, 7. okt.. 2024. gada 14:06
To: Irina Lazarenko
Subject: FW: Par lēmumu atlīdzību lietā I40-147660/05-24
Attachments: 1. FidemTāmeRepublikasl.2(vētra)- 10.09.24. (6).pdf

Informācijai.

From: agnese.simanska@bta.lv <agnese.simanska@bta.lv>
Sent: Thursday, September 26, 2024 9:43 AM
To: Skarleta Klints <Skarleta.Klints@zmni.lv>; ZMNĪ Info <info@zmni.lv>
Subject: Par lēmumu atlīdzību lietā I40-147660/05-24

UZMANĪBU: Šis ir ārējs e-pasts, esiet piesardzīgi, atverot pielikumus un saites.

Labdien!

Informējam par BTA pieņemto lēmumu Jūsu atlīdzību lietā.

Atlīdzību lieta: I40-147660/05-24;
Negadījuma datums: 29.07.2024.;
Apdrošināšanas līgums: Komerģipāšuma apdrošināšana LV23-40-10002883-5;
Apdrošināšanas noteikumi: Nr. 4A-1;
Negadījuma vieta: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija.

BTA ir pieņēmusi lēmumu izmaksāt daļu apdrošināšanas atlīdzību 79 681.13 EUR apmērā.

Atlīdzība ir aprēķināta, no īpašumam nodarīto tiešo zaudējumu apmēra 79 781.13 EUR atskaitot Apdrošināšanas līgumā paredzēto pašrisku 100 EUR apmērā.

Informējam, ka Jūs varat saņemt apdrošināšanas atlīdzību arī par būvfirmas pieskaitāmiem izdevumiem (peļņa, virsziedumi, nodokļi), ja pēc remonta pabeigšanas iesniegsiet BTA dokumentus par remontdarbu izpildi un apmaksu.

Papildus vēlamies informēt, ka BTA veic daļēju apdrošināšanas atlīdzību par nekustamo īpašumu. Par kustamiem pamatlīdzekļiem un bojāto signalizāciju aprēķins ir procesā. Lai BTA varētu veikt izmaksu par kustamiem pamatlīdzekļiem, kas nav Jūsu īpašumā, lūdzam iesniegt piekrišanu no īpašniekiem par atlīdzības saņemšanu uz Jūsu kontu.

Dokumentus lūdzam pievienot pie Atlīdzību lietas, spiežot šeit: <https://www.bta.lv/fbl/nr61ez4yq2wppbm> vai BTA portālā: <https://portals.bta.lv/lv >

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa e-pastu atlidziba@bta.lv vai tālruni 26121212.

Eksperta apstiprināta tāme pielikumā.

Ar cieņu,

Darba uzdevums - Finanšu piedāvājums

Apdares darbi

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Apdares darbi uz 2024.gada 30.jūlija Defekācijas akta pamatā

Būves nosaukums: Remontdarbi ZM administratīvajā ēkā

Objekta adrese: Rīgā, Republikas laukums 2

Tāme sagatavota 19.08.2024

Tāme derīga līdz 19.11.2024

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu									
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (€/h)	Darba alga (€)	Būvstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietipība (c/h)	Darba alga (€)	Būvstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)					
1		Telpa nr. 2306																		
2	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	5,72	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	3,78	81,45	165,45	7,15	254,05					
3		Telpa nr. 2313																		
4	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90					
5		Telpa nr. 2314																		
6	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90					
7		Telpa nr. 2315																		
8	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90					
9		Telpa nr. 2311																		
10	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	21,15	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	13,96	301,18	611,78	26,44	939,40					
11	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	19,04	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	37,12	800,61	80,90	2,86	884,37					
12	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	15,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	90,00	1941,30	247,93	22,50	2211,73					
13		Telpa bez nr. 23.stāva gaitenis																		
14	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	4,00	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	2,64	56,96	115,72	5,00	177,68					
		Telpa nr. 2212																		
1	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	8,01	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	5,29	114,06	231,69	10,01	355,76					
2	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	7,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	42,00	905,94	115,70	10,50	1032,14					
3	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	9,20	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	5,98	128,98	43,15	4,60	176,73					

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu						
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (€/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbtilpība (c/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)		
4		Telpa nr. 2213															
5	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	8,80	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	17,16	370,13	37,40	1,32	408,85		
6	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90		
7		Telpa nr. 2214															
8	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,73	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,80	38,88	78,98	3,41	121,27		
9	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90		
10		Telpa nr. 2215															
11	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,71	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,79	38,59	78,40	3,39	120,38		
12	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90		
13		Telpa nr. 2216															
14	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,70	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,78	38,45	78,11	3,38	119,94		
15	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90		
16	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojatus griestus)	m2	6,55	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,26	91,83	30,72	3,28	125,83		
17		Telpa nr. 2217															
18	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,72	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,80	38,73	78,69	3,40	120,82		
19		Telpa nr. 2220															
20	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	5,52	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	3,64	78,60	159,69	6,90	245,19		
21	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojatus griestus)	m2	13,30	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	8,65	186,47	62,38	6,65	255,50		
22		Telpa nr. 2221															
23	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,70	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,78	38,45	78,11	3,38	119,94		
24	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90		
25	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojatus griestus)	m2	6,50	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,23	91,13	30,49	3,25	124,87		
26		Telpa nr. 2222															
27	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	7,00	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	4,62	99,68	202,51	8,75	310,94		

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vientības izmaksas							Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (€/h)	Darba alga (€)	Būvstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietība (c/h)	Darba alga (€)	Būvstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)	
5	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,71	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,79	38,59	78,40	3,39	120,38	
6	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90	
7	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantotot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78	
8	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,20	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	12,09	260,77	26,35	0,93	288,05	
9		Telpa nr. 2015														
10	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,71	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,79	38,59	78,40	3,39	120,38	
11	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90	
12	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantotot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78	
13	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,20	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	12,09	260,77	26,35	0,93	288,05	
14		Telpa nr. 2016														
15	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	3,10	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	2,05	44,14	89,68	3,88	137,70	
16	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90	
17	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantotot esošos nebojātus griestus)	m2	7,30	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,75	102,35	34,24	3,65	140,24	
18	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,20	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	12,09	260,77	26,35	0,93	288,05	
19		Telpa nr. 2017														
20	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,72	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,80	38,73	78,69	3,40	120,82	
21	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantotot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78	
22		Telpa nr. 2018														
23	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	3,05	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	2,01	43,43	88,24	3,81	135,48	
24	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90	
25	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantotot esošos nebojātus griestus)	m2	7,20	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,68	100,94	33,77	3,60	138,31	
26	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,20	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	12,09	260,77	26,35	0,93	288,05	
27		Telpa nr. 2019														
28	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	5,56	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	3,67	79,17	160,85	6,95	246,97	

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laiņa norma (c/h)	Darba samakss (€/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietība (c/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)
29	45451000-3	Logu ailu apdāres atjaunošana	kompl.	4,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	24,00	517,68	66,12	6,00	589,80
30	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	13,50	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	8,78	189,27	63,32	6,75	259,34
31	45451000-3	Sienu apdāres atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,20	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	12,09	260,77	26,35	0,93	288,05
32		Telpa nr. 2020													
33	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,72	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,80	38,73	78,69	3,40	120,82
34	45451000-3	Logu ailu apdāres atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90
35	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78
36		Telpa nr. 2021													
37	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,72	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,80	38,73	78,69	3,40	120,82
38	45451000-3	Logu ailu apdāres atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90
39	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78
40		Telpa nr. 2022													
41	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,70	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,78	38,45	78,11	3,38	119,94
42	45451000-3	Logu ailu apdāres atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90
43		Telpa nr. 2023													
44	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	10,11	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	6,67	143,97	292,48	12,64	449,09
45	45451000-3	Logu ailu apdāres atjaunošana	kompl.	8,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	48,00	1035,36	132,23	12,00	1179,59
46	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	12,90	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	8,39	180,86	60,50	6,45	247,81
47	45451000-3	Sienu apdāres atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,20	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	12,09	260,77	26,35	0,93	288,05
		Telpa nr. 1912													
1	45451000-3	Telpas atbrīvošana no mēbeļiem un pārvietošana/sakārtošana pēc remonta darbiem	kompl.	1,00	6,00	23,57	141,42			141,42	6,00	141,42			141,42
2	45451000-3	Bojāta lamināta demontāža	m2	18,40	0,10	23,57	2,36	0,24	0,24	2,83	1,84	43,42	4,34	4,34	52,10
3	45451000-3	Apakšklāja demontāža	m2	18,40	0,02	23,57	0,47	0,05	0,05	0,56	0,37	8,65	0,86	0,86	10,37
4	45451000-3	Grīdīstes demontāža	kompl.	1,00	1,00	23,57	23,57	2,36	1,00	26,93	1,00	23,57	2,36	1,00	26,93
5	45451000-3	Jauna 33.klases lamināta iekļāšana ieskaitot grīdīstes un durvju sliekšņu monitāžu	m2	18,40	0,90	23,57	21,21		0,50	21,71	16,56	390,26		9,20	399,46
6		33.klases lamināts Egger vai ekvivalents	m2	20,24				10,92		10,92			221,02		221,02

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (€/h)	Darba alga (€)	Būvstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietība (c/h)	Darba alga (€)	Būvstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)	
7		5mm kokšķiedru apakšklājs	m2	20,24				1,40		1,40			28,34			28,34
8		PVC grīdlistes un sliekšņi	kompl.	1,00				35,00		35,00			35,00			35,00
9	45451000-3	Kabeļu penāla pāriklāšana	kompl.	1,00	8,00	23,57	188,56	45,00	15,00	248,56	8,00	188,56	45,00	15,00		248,56
10	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	8,01	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	5,29	114,06	23,1,73	10,01		355,80
11	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	7,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	42,00	905,94	115,70	10,50		1032,14
12	45451000-3	Iekārtu griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	9,20	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	5,98	128,98	43,15	4,60		176,73
13	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,30	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	12,29	264,98	26,78	0,95		292,71
14		Telpa nr. 1913														
15	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,70	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,78	38,45	78,11	3,38		119,94
16	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00		294,90
17	45451000-3	Iekārtu griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30		126,78
18	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,30	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	12,29	264,98	26,78	0,95		292,71
19		Telpa nr. 1914														
20	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,72	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,80	38,73	78,69	3,40		120,82
21	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00		294,90
22	45451000-3	Iekārtu griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30		126,78
23		Telpa nr. 1915														
24	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,70	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,78	38,45	78,11	3,38		119,94
25	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00		294,90
26	45451000-3	Iekārtu griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30		126,78
27		Telpa nr. 1916														
28	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,75	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,82	39,16	79,56	3,44		122,16
29	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00		294,90
30	45451000-3	Iekārtu griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,30	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,10	88,33	29,55	3,15		121,03

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu						
					Laika norma (c/h)	Darba samakšas likme (€/h)	Darba alga (€)	Būvstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietība (c/h)	Darba alga (€)	Būvstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)			
31		Telpa nr. 1917																
32	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,72	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,80	38,73	78,69	3,40	120,82			
33	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90			
34	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,70	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,36	93,93	31,42	3,35	128,70			
35	45451000-3	Sieniu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,30	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	12,29	264,98	26,78	0,95	292,71			
36		Telpa nr. 1918																
37	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,70	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,78	38,45	78,11	3,38	119,94			
38	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90			
39	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78			
40	45451000-3	Sieniu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,30	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	12,29	264,98	26,78	0,95	292,71			
41		Telpa nr. 1919																
42	45451000-3	Telpas atbrīvošana no mēbeļiem un pārvietošana/sakārtošana pēc remonta darbiem	kompl.	1,00	6,00	23,57	141,42			141,42	6,00	141,42			141,42			
43	45451000-3	Bojāta lamināta demontāža	m2	13,00	0,10	23,57	2,36	0,24	0,24	2,83	1,30	30,68	3,07	3,07	36,82			
44	45451000-3	Apakšklāja demontāža	m2	13,00	0,02	23,57	0,47	0,05	0,05	0,56	0,26	6,11	0,61	0,61	7,33			
45	45451000-3	Griestītes demontāža	kompl.	1,00	1,00	23,57	23,57	2,36	1,00	26,93	1,00	23,57	2,36	1,00	26,93			
46	45451000-3	Jauna 33.klases lamināta iekļāšana ieskaitot grīdīstes un durvju sliekšņu monarāžu 33.klases lamināts Egger vai ekvivalents	m2	13,00	0,90	23,57	21,21		0,50	21,71	11,70	275,73		6,50	282,23			
47			m2	14,30				10,92		10,92			156,16		156,16			
48		5mm koksšķiedru apakšklājs	m2	14,30				1,40		1,40			20,02		20,02			
49		PVC grīdīstes un sliekšņi	kompl.	1,00				30,00		30,00			30,00		30,00			
50	45451000-3	Kabeļu penāla pāriklāšana	kompl.	1,00	8,00	23,57	188,56	45,00	15,00	248,56	8,00	188,56	45,00	15,00	248,56			
51	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,70	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,78	38,45	78,11	3,38	119,94			
52	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90			
53	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78			
54		Telpa nr. 1920																
55	45451000-3	Telpas atbrīvošana no mēbeļiem un pārvietošana/sakārtošana pēc remonta darbiem	kompl.	1,00	6,00	23,57	141,42			141,42	6,00	141,42			141,42			
56	45451000-3	Bojāta lamināta demontāža	m2	13,10	0,10	23,57	2,36	0,24	0,24	2,83	1,31	30,92	3,09	3,09	37,10			

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu			
					Laika norma (c/h)	Darba samakšas likme (€/h)	Darba alga (€)	Būvizrādījumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbtilpība (c/h)	Darba alga (€)	Būvizrādījumi (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)
57	45451000-3	Apakšklāja demontāža	m2	13,10	0,02	23,57	0,47	0,05	0,56	0,26	6,16	0,62	0,62	7,40	
58	45451000-3	Grīdīstes demontāža	kompl.	1,00	1,00	23,57	23,57	1,00	26,93	1,00	23,57	2,36	1,00	26,93	
59	45451000-3	Jauna 33.klases lamināta iekšējā durvju griezumā un durvju sliekšņu montāžu	m2	13,10	0,90	23,57	21,21	0,50	21,71	11,79	277,85		6,55	284,40	
60		33.klases lamināts Egger vai ekvivalents	m2	14,41				10,92	10,92			157,36		157,36	
61		5mm kokšķiedru apakšklājs	m2	14,41				1,40	1,40			20,17		20,17	
62		PVC grīdīstes un sliekšņi	kompl.	1,00				30,00	30,00			30,00		30,00	
63	45451000-3	Kabeļu penāla pāriklāšana	kompl.	1,00	8,00	23,57	188,56	45,00	248,56	8,00	188,56	45,00	15,00	248,56	
64	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,70	0,66	21,57	14,24	28,93	44,42	1,78	38,45	78,11	3,38	119,94	
65	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90	
66	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78	
67		Telpa nr. 1921													
68	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,62	0,66	21,57	14,24	28,93	44,42	1,73	37,31	75,80	3,28	116,39	
69	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90	
70	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,40	0,65	21,57	14,02	4,69	19,21	4,16	89,73	30,02	3,20	122,95	
71		Telpa nr. 1922													
72	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,72	0,66	21,57	14,24	28,93	44,42	1,80	38,73	78,69	3,40	120,82	
73	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90	
74	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78	
75		Telpa nr. 1923													
76	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	7,02	0,66	21,57	14,24	28,93	44,42	4,63	99,96	203,09	8,78	311,83	
77	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	6,00	6,00	21,57	129,42	16,53	147,45	36,00	776,52	99,17	9,00	884,69	
78	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	7,20	0,65	21,57	14,02	4,69	19,21	4,68	100,94	33,77	3,60	138,31	
		Telpa nr. 1812													
1	45451000-3	Telpas atbrīvošana no mēbeļiem un pārvietošana/sakārtošana pēc remonta darbiem	kompl.	1,00	6,00	23,57	141,42		141,42	6,00	141,42			141,42	
2	45451000-3	Bojāta lamināta demontāža	m2	18,00	0,10	23,57	2,36	0,24	2,83	1,80	42,48	4,25	4,25	50,98	

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu			
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (€/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbtilpība (c/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)
3	45451000-3	Apakšklāja demontāža	m2	18,00	0,02	23,57	0,47	0,05	0,56	0,36	8,46	0,85	10,16	
4	45451000-3	Grīdīstes demontāža	kompl.	1,00	1,00	23,57	23,57	1,00	26,93	1,00	23,57	2,36	26,93	
5	45451000-3	Jauņa 33.klases lamināta iekārtošana ieskaitot grīdīstes un durvju sliekšņu monētāžu	m2	18,00	0,90	23,57	21,21	0,50	21,71	16,20	381,78	9,00	390,78	
6		33.klases lamināts Egger vai ekvivalents	m2	19,80				10,92	10,92			216,22	216,22	
7		5mm kokšķiedru apakšklājs	m2	19,80				1,40	1,40			27,72	27,72	
8		PVC grīdīstes un sliekšņi	kompl.	1,00				35,00	35,00			35,00	35,00	
9	45451000-3	Kabeļu penāla pāriklāšana	kompl.	1,00	8,00	23,57	188,56	15,00	248,56	8,00	188,56	45,00	248,56	
10	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	8,00	0,66	21,57	14,24	1,25	44,42	5,28	113,92	10,00	355,36	
11	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	7,00	6,00	21,57	129,42	1,50	147,45	42,00	905,94	115,70	1032,14	
12	45451000-3	Iekārto griestu plāksņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantotot esošos nebojātus griestus)	m2	9,00	0,65	21,57	14,02	0,50	19,21	5,85	126,18	4,50	172,89	
13	45451000-3	Telpa nr. 1813												
14	45451000-3	Telpas atbrīvošana no mēbeļiem un pārvietošana/sakārtošana pēc remonta darbiem	kompl.	1,00	6,00	23,57	141,42		141,42	6,00	141,42		141,42	
15	45451000-3	Bojāta lamināta demontāža	m2	13,80	0,10	23,57	2,36	0,24	2,83	1,38	32,57	3,26	39,09	
16	45451000-3	Apakšklāja demontāža	m2	13,80	0,02	23,57	0,47	0,05	0,56	0,28	6,49	0,65	7,79	
17	45451000-3	Grīdīstes demontāža	kompl.	1,00	1,00	23,57	23,57	1,00	26,93	1,00	23,57	2,36	26,93	
18	45451000-3	Jauņa 33.klases lamināta iekārtošana ieskaitot grīdīstes un durvju sliekšņu monētāžu	m2	13,80	0,90	23,57	21,21	0,50	21,71	12,42	292,70	6,90	299,60	
19		33.klases lamināts Egger vai ekvivalents	m2	15,18				10,92	10,92			165,77	165,77	
20		5mm kokšķiedru apakšklājs	m2	15,18				1,40	1,40			21,25	21,25	
21		PVC grīdīstes un sliekšņi	kompl.	1,00				35,00	35,00			35,00	35,00	
22	45451000-3	Kabeļu penāla pāriklāšana	kompl.	1,00	8,00	23,57	188,56	15,00	248,56	8,00	188,56	45,00	248,56	
23	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,88	0,66	21,57	14,24	1,25	44,42	1,90	41,01	83,32	127,93	
24	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	1,50	147,45	12,00	258,84	3,00	294,90	
25	45451000-3	Iekārto griestu plāksņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantotot esošos nebojātus griestus)	m2	6,70	0,65	21,57	14,02	0,50	19,21	4,36	93,93	3,35	128,70	
26		Telpa nr. 1814												
27	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,90	0,66	21,57	14,24	1,25	44,42	1,91	41,30	83,90	128,83	
28	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	1,50	147,45	12,00	258,84	3,00	294,90	

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu			
					Laika norma (c/h)	Darba samakšas likme (€/h)	Darba alga (€)	Būvizrādījumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietība (c/h)	Darba alga (€)	Būvizrādījumi (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)
54	45451000-3	Telpas atbrīvošana no mēbelēm un pārvietošana/sakārtošana pēc remonta darbiem	kompl.	1,00	6,00	23,57	141,42	141,42	141,42	6,00	141,42				141,42
55	45451000-3	Bojāta lamināta demontāža	m2	13,90	0,10	23,57	2,36	0,24	0,24	1,39	32,80	3,28	3,28	3,28	39,36
56	45451000-3	Apakšklāja demontāža	m2	13,90	0,02	23,57	0,47	0,05	0,05	0,28	6,53	0,65	0,65	0,65	7,83
57	45451000-3	Grīdīstes demontāža	kompl.	1,00	1,00	23,57	23,57	2,36	1,00	1,00	23,57	2,36	1,00	1,00	26,93
58	45451000-3	Jauna 33.klases lamināta ieklāšana ieskaitot grīdīstes un durvju sliekšņu monētāžu	m2	13,90	0,90	23,57	21,21	0,50	0,50	12,51	294,82	6,95	6,95	6,95	301,77
59		33.klases lamināts Egger vai ekvivalents	m2	15,29				10,92	10,92			166,97			166,97
60		5mm kokšķiedru apakšklājs	m2	15,29				1,40	1,40			21,41			21,41
61		PVC grīdīstes un sliekšņi	kompl.	1,00				30,00	30,00			30,00			30,00
62	45451000-3	Kabeļu penāla pārtīkšana	kompl.	1,00	8,00	23,57	188,56	45,00	15,00	8,00	188,56	45,00	15,00	15,00	248,56
63	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,90	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	1,91	41,30	83,90	3,63	3,63	128,83
64	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	12,00	258,84	33,06	3,00	3,00	294,90
65	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantotj esošos nebojātus griestus)	m2	7,00	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	4,55	98,14	32,83	3,50	3,50	134,47
66	45451000-3	Stenu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,30	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	12,29	264,98	26,78	0,95	0,95	292,71
67		Telpa nr. 1819													
68	45451000-3	Telpas atbrīvošana no mēbelēm un pārvietošana/sakārtošana pēc remonta darbiem	kompl.	1,00	6,00	23,57	141,42	141,42	141,42	6,00	141,42				141,42
69	45451000-3	Bojāta lamināta demontāža	m2	13,20	0,10	23,57	2,36	0,24	0,24	1,32	31,15	3,12	3,12	3,12	37,39
70	45451000-3	Apakšklāja demontāža	m2	13,20	0,02	23,57	0,47	0,05	0,05	0,26	6,20	0,62	0,62	0,62	7,44
71	45451000-3	Grīdīstes demontāža	kompl.	1,00	1,00	23,57	23,57	2,36	1,00	1,00	23,57	2,36	1,00	1,00	26,93
72	45451000-3	Jauna 33.klases lamināta ieklāšana ieskaitot grīdīstes un durvju sliekšņu monētāžu	m2	13,20	0,90	23,57	21,21	0,50	0,50	11,88	279,97	6,60	6,60	6,60	286,57
73		33.klases lamināts Egger vai ekvivalents	m2	14,52				10,92	10,92			158,56			158,56
74		5mm kokšķiedru apakšklājs	m2	14,52				1,40	1,40			20,33			20,33
75		PVC grīdīstes un sliekšņi	kompl.	1,00				30,00	30,00			30,00			30,00
76	45451000-3	Kabeļu penāla pārtīkšana	kompl.	1,00	8,00	23,57	188,56	45,00	15,00	8,00	188,56	45,00	15,00	15,00	248,56
77	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,72	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	1,80	38,73	78,69	3,40	3,40	120,82
78	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	12,00	258,84	33,06	3,00	3,00	294,90
79	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantotj esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	4,29	92,53	30,95	3,30	3,30	126,78

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu								
					Laika norma (c/h)	Darba samakss (€/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietība (c/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)				
80		Telpa nr. 1820																	
81	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,71	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,79	38,59	78,40	3,39	120,38				
82	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90				
83	45451000-3	Stieņu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,30	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	12,29	264,98	26,78	0,95	292,71				
84		Telpa nr. 1821																	
85	45451000-3	Telpas atbrīvošana no mēbeļiem un pārvietošana/sakārtošana pēc remonta darbiem	kompl.	1,00	6,00	23,57	141,42			141,42	6,00	141,42			141,42				
86	45451000-3	Bojāta lamināta demontāža	m2	13,70	0,10	23,57	2,36	0,24	0,24	2,83	1,37	32,33	3,23	3,23	38,79				
87	45451000-3	Apakšklāja demontāža	m2	13,70	0,02	23,57	0,47	0,05	0,05	0,56	0,27	6,44	0,64	0,64	7,72				
88	45451000-3	Grīdīstes demontāža	kompl.	1,00	1,00	23,57	23,57	2,36	1,00	26,93	1,00	23,57	2,36	1,00	26,93				
89	45451000-3	Jauna 33.klases lamināta ieklāšana ieskaitot grīdīstes un durvju sliekšņu monaiāžu	m2	13,70	0,90	23,57	21,21		0,50	21,71	12,33	290,58		6,85	297,43				
90		33.klases lamināts Egger vai ekvivalents	m2	15,07				10,92		10,92			164,56		164,56				
91		5mm kokšķiedru apakšklājs	m2	15,07				1,40		1,40			21,10		21,10				
92		PVC grīdīstes un sliekšņi	kompl.	1,00				30,00		30,00			30,00		30,00				
93	45451000-3	Kabeļu penāla pārtīkšana	kompl.	1,00	8,00	23,57	188,56	45,00	15,00	248,56	8,00	188,56	45,00	15,00	248,56				
85	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,86	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,89	40,73	82,74	3,58	127,05				
86	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90				
87		Telpa nr. 1822																	
88	45451000-3	Telpas atbrīvošana no mēbeļiem un pārvietošana/sakārtošana pēc remonta darbiem	kompl.	1,00	6,00	23,57	141,42			141,42	6,00	141,42			141,42				
89	45451000-3	Bojāta lamināta demontāža	m2	13,80	0,10	23,57	2,36	0,24	0,24	2,83	1,38	32,57	3,26	3,26	39,09				
90	45451000-3	Apakšklāja demontāža	m2	13,80	0,02	23,57	0,47	0,05	0,05	0,56	0,28	6,49	0,65	0,65	7,79				
91	45451000-3	Grīdīstes demontāža	kompl.	1,00	1,00	23,57	23,57	2,36	1,00	26,93	1,00	23,57	2,36	1,00	26,93				
92	45451000-3	Jauna 33.klases lamināta ieklāšana ieskaitot grīdīstes un durvju sliekšņu monaiāžu	m2	13,80	0,90	23,57	21,21		0,50	21,71	12,42	292,70		6,90	299,60				
93		33.klases lamināts Egger vai ekvivalents	m2	15,18				10,92		10,92			165,77		165,77				
94		5mm kokšķiedru apakšklājs	m2	15,18				1,40		1,40			21,25		21,25				
95		PVC grīdīstes un sliekšņi	kompl.	1,00				30,00		30,00			30,00		30,00				
96	45451000-3	Kabeļu penāla pārtīkšana	kompl.	1,00	8,00	23,57	188,56	45,00	15,00	248,56	8,00	188,56	45,00	15,00	248,56				
88	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,88	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,90	41,01	83,32	3,60	127,93				

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu aptiņiem				
					Laika norma (c/h)	Darba samakšas likme (€/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)
89	45451000-3	Logu ailu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90
90	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,30	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	12,29	264,98	26,78	0,95	292,71
91		Telpa nr. 1823													
92	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	7,38	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	4,87	105,09	213,50	9,23	327,82
93	45451000-3	Logu ailu apdares atjaunošana	kompl.	6,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	36,00	776,52	99,17	9,00	884,69
94	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	8,30	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	16,19	349,10	35,28	1,25	385,63
		Telpa nr. 1714													
1	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	9,25	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	6,01	129,69	43,38	4,63	177,70
2	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	4,00	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	7,80	168,24	17,00	0,60	185,84
3		Telpa nr. 1715													
4	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	7,30	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,75	102,35	34,24	3,65	140,24
5		Telpa nr. 1716													
6	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78
7		Telpa nr. 1717													
8	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78
9	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	2,44	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	4,76	102,58	10,37	0,37	113,32
10		Telpa nr. 1718													
11	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78
12		Telpa nr. 1719													
13	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78
14		Telpa nr. 1720													
15	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78
16	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	2,45	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	4,77	102,96	10,40	0,37	113,73
17		Telpa nr. 1721													
18	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vientības izmaksas						Kopā uz visu apjomu							
					Laika norma (c/h)	Darba samakšas likme (€/h)	Darba alga (€)	Būvstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietība (c/h)	Darba alga (€)	Būvstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Suma (€)			
19	45451000-3	Telpa nr. 1722																
20	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78			
21		Telpa nr. 1723																
22	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78			
23		Telpa nr. 1724																
24	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78			
25		Telpa nr. 1725																
26	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	8,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	48,00	1035,36	132,23	12,00	1179,59			
27	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	13,00	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	8,45	182,26	60,97	6,50	249,73			
28	45451000-3	Sieniņu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	9,13	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	17,80	383,84	38,79	1,37	424,00			
29		Telpa bez nr. 17st-gaitenis																
30	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	32,00	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	20,80	448,64	150,08	16,00	614,72			
31	45451000-3	Sieniņu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	15,00	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	29,25	630,90	63,75	2,25	696,90			
32	45000000-7	ESS-CI sistēmas griestu skārņu montāža	gab.	1,00	0,50	21,57	10,79	39,90	0,20	50,89	0,50	10,79	39,90	0,20	50,89			
		Telpa nr. 1610																
1	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	8,00	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	5,28	113,92	231,44	10,00	355,36			
2	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	7,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	42,00	905,94	115,70	10,50	1032,14			
3	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	9,20	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	5,98	128,98	43,15	4,60	176,73			
4		Telpa nr. 1611																
5	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,70	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,78	38,45	78,11	3,38	119,94			
6	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90			
7	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78			
8		Telpa nr. 1612																
9	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,85	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,88	40,58	82,45	3,56	126,59			

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vientības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samakšas likme (€/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbtilpība (c/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)
10	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90
11	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,70	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,36	93,93	31,42	3,35	128,70
12		Telpa nr. 1613													
13	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,80	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,85	39,87	81,00	3,50	124,37
14	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90
15	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,70	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,36	93,93	31,42	3,35	128,70
16		Telpa nr. 1614													
17	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,75	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,82	39,16	79,56	3,44	122,16
18	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90
19	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,70	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,36	93,93	31,42	3,35	128,70
20	45451000-3	ESS-CI sistēmas griestu skaļruņa montāža	gab.	1,00	0,50	23,57	39,90	0,20	0,50	40,60	0,50	39,90	0,20	0,50	40,60
21		Telpa nr. 1615													
22	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90
23	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78
24		Telpa nr. 1616													
25	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,85	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,88	40,58	82,45	3,56	126,59
26	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90
27	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,80	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,42	95,34	31,89	3,40	130,63
28		Telpa nr. 1617													
29	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,80	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,85	39,87	81,00	3,50	124,37
30	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90
31	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,70	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,36	93,93	31,42	3,35	128,70
32		Telpa nr. 1618													
33	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,80	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,85	39,87	81,00	3,50	124,37

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vientības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					Laika norma (c/h)	Darba samaksa (€/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbītelpība (c/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)
34	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90
35	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	6,70	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,36	93,93	31,42	3,35	128,70
33		Telpa nr. 1619													
34	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	4,38	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	2,89	62,37	126,71	5,48	194,56
35	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	3,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	18,00	388,26	49,59	4,50	442,35
36	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	10,40	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	6,76	145,81	48,78	5,20	199,79
37	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,30	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	12,29	264,98	26,78	0,95	292,71
34		Telpa nr. 1620													
35	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	8,53	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	5,63	121,47	246,77	10,66	378,90
36	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	7,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	42,00	905,94	115,70	10,50	1032,14
37	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	10,70	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	6,96	150,01	50,18	5,35	205,54
35		Telpa nr. 1621													
36	45451000-3	Logu aiļu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90
37	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	5,70	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	3,71	79,91	26,73	2,85	109,49
38		Telpa bez nr. 16 stāva gaitenis													
39	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	32,00	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	20,80	448,64	150,08	16,00	614,72
40	45451000-3	Evakuācijas durvja stikla izgatavošana un montāža	kompl.	1,00	2,00	21,57	43,14	45,00	2,00	90,14	2,00	43,14	45,00	2,00	90,14
		Telpa nr. 1514													
1	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	10,93	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	7,21	155,64	316,20	13,66	485,50
2	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	16,20	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	10,53	227,12	75,98	8,10	311,20
3		Telpa nr. 1515													
4	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,90	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,91	41,30	83,90	3,63	128,83
5	45451000-3	Iekārto griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojātus griestus)	m2	7,00	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,55	98,14	32,83	3,50	134,47

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu							
					Laika norma (c/h)	Darba samakss (c/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietība (c/h)	Darba alga (€)	Bavizstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)			
6		Telpa nr. 1516																
7	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,80	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,85	39,87	81,00	3,50	124,37			
8	45451000-3	Logu aiņu apdares atjaunošana	kompl.	2,00	6,00	21,57	129,42	16,53	1,50	147,45	12,00	258,84	33,06	3,00	294,90			
9	45451000-3	Iekārtu griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojatus griestus)	m2	6,30	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,10	88,33	29,55	3,15	121,03			
10		Telpa nr. 1517																
11	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,75	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,82	39,16	79,56	3,44	122,16			
12	45451000-3	Iekārtu griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojatus griestus)	m2	6,40	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,16	89,73	30,02	3,20	122,95			
13		Telpa nr. 1518/1519																
14	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	5,53	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	3,65	78,75	159,98	6,91	245,64			
15	45451000-3	Iekārtu griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojatus griestus)	m2	13,30	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	8,65	186,47	62,38	6,65	255,50			
16		Telpa nr. 1520																
17	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,73	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,80	38,88	78,98	3,41	121,27			
18	45451000-3	Iekārtu griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojatus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78			
17		Telpa nr. 1522																
18	45451000-3	Iekārtu griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojatus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78			
18		Telpa nr. 1523																
19	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	2,70	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	1,78	38,45	78,11	3,38	119,94			
20	45451000-3	Iekārtu griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojatus griestus)	m2	6,60	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	4,29	92,53	30,95	3,30	126,78			
21	45451000-3	Sienu apdares atjaunošana lokāla atjaunošana	m2	6,30	1,95	21,57	42,06	4,25	0,15	46,46	12,29	264,98	26,78	0,95	292,71			
19		Telpa nr. 1524/1525																
20	45451000-3	Esošo palodžu demontāža un jauno kokskaidu palodžu montāža.	t.m.	10,05	0,66	21,57	14,24	28,93	1,25	44,42	6,63	143,11	290,75	12,56	446,42			
21	45451000-3	Iekārtu griestu plākšņu uzstādīšana telpās (daļēji izmantojot esošos nebojatus griestus)	m2	12,85	0,65	21,57	14,02	4,69	0,50	19,21	8,35	180,16	60,27	6,43	246,86			

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu					
					Laika norma (c/h)	Darba samaksas likme (€/h)	Darba alga (€)	Būvstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Kopā (€)	Darbietilpība (c/h)	Darba alga (€)	Būvstrādājumi (€)	Mehānismi (€)	Summa (€)		
1		Skapji	gab.	5,00			650,00						3250,00				3250,00
2		Plaukti	kompl.	17,00			45,00			45,00			765,00				765,00
3		Galdi	gab.	11,00			250,00			250,00			2750,00				2750,00
4		Logu aprīkošana ar rullo tipa atstarojošām žalūzijām	logs	6,00	1,00	21,57	21,57	21,57	1,00	96,09	1,00	73,52	129,42	441,12	6,00	576,54	
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)											1242,29	33869,32	8706,27	4751,93	103735,92		
											Virszdevumi		8,00%	8298,87			
											tajā skaitā darba aizsardzība					2766,29	
											Peļņa		8,00%	8298,87			
											Kopsumma EUR bez PVN					120333,67	
											PVN		21%	25270,07			
											Pavisam kopā ar PVN					145603,74	

Sastādīja: A.Bakanovs sert.nr. 20-6082

Irina Lazarenko

From: ZMNĪ Info
Sent: otrdiena, 15. okt.. 2024. gada 13:05
To: Irina Lazarenko
Subject: FW: Par lēmumu atlīdzību lietā I40-147660/05-24

No: agnese.simanska@bta.lv <agnese.simanska@bta.lv> •
Nosūtīts: otrdiena, 2024. gada 15. oktobris 12:35
Kam: Skarleta Klints <Skarleta.Klints@zmni.lv>; ZMNĪ Info <info@zmni.lv>
Tēma: Par lēmumu atlīdzību lietā I40-147660/05-24

UZMANĪBU: Šis ir ārējs e-pasts, esiet piesardzīgi, atverot pielikumus un saites.

Labdien!

Informējam par BTA pieņemto lēmumu Jūsu atlīdzību lietā.

Atlīdzību lieta: I40-147660/05-24;
Negadījuma datums: 29.07.2024.;
Apdrošināšanas līgums: Komerčīpašuma apdrošināšana LV23-40-10002883-5;
Apdrošināšanas noteikumi: Nr. 4A-1;
Negadījuma vieta: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija.

BTA ir pieņēmusi lēmumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību 42 140.77 EUR apmērā.

Atlīdzība ir aprēķināta, no īpašumam nodarīto tiešo zaudējumu apmēra- tiešas izmaksas stāvlaukuma aprīkojums - 11 163.80 EUR, drošības sistēmas bojājumi - 14 907.27 EUR, kustamā manta - 13 050.84 EUR,

Lauku atbalsta dienests - kustamā manta 2 057.71 EUR, LOSP - kustamā manta - 511.46 EUR, Latvijas dārznieks - kustamā manta 449.69 EUR.

Lai BTA varētu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību par pieņemto mantu, lūdzam paziņot apdrošinātā īpašuma īpašnieka konta numurus.

Dokumentus lūdzam pievienot pie Atlīdzību lietas, spiežot šeit: <https://www.bta.lv/fbl/2g8vey8p3k1w143> vai BTA portālā: <https://portals.bta.lv/lv>

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa e-pastu atlidziba@bta.lv vai tālruni 26121212.

Ar cieņu

Agnese Šimanska
Apdrošināšanas atlīdzību departaments
AAS „BTA Baltic Insurance Company”
Tālrunis 26121212



BASTIONS

APSARDZE

Defektu akts Nr. 1-08/2024

Par drošības sistēmu bojājumiem vētras laikā 2024.gada 29.jūlijā

Rīgā

2024.gada 12.augustā

Objekts: Zemkopības ministrijas ēka Republikas laukumā 2, Rīgā

2024.gada 29.jūlijā stipra vēja un lietus gāzes rezultātā Zemkopības ministrijas administratīvajā ēkā Republikas laukumā 2, Rīgā daļēji applūda telpas no 2. līdz 23 stāvam. Visstiprāk cieta 11., 15. un 16. stāvs. Šo plūdu rezultātā ēkā tika stipri bojātas video novērošanas sistēma, centrālā izziņošanas sistēma un daļēji bojāta arī ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk tekstā-UATS).

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības sertificētais speciālists sastādīja šo aktu par sekojošo:

Ēkā Republikas laukums 2, Rīga plūdu rezultātā pilnībā pārstāja darboties ēkas video novērošanas sistēma un centrālā izziņošanas sistēma, kā arī parādījās kļūdas sistēmas ieejas /izejas moduļa darbībā 15.stāvā UATS sistēmai.

Veicot sistēmas apsekošanu, testēšanu, bojājumu noteikšanu gan uz vietas ēkā, gan uz testēšanas stendiem, tika konstatēts sekojošais:

Centrālajai izziņošanas sistēmai:

1. Diviem Plena PLN-24CH12 24V Akumulatoru lādētājiem Nr.2 un Nr.3 bojātas pamatplates un barošanas bloki, vispār neieslēdzas;
2. Bojāts rūteris Nr. 1 (Plena voice alarm router), pēc applūšanas uzrādīja, ka neredz nevienu skaļruni, bet testējot un mēģinot atjaunot tā darbību, skaļruņus ieraudzīja, bet uzrāda kritisku sakaru kļūdu, kas secīgi nozīmē, ka ir bojājums pamatplatē un iekārta vairs nedarbojas.
3. Pastiprinātājs Nr.2 (Plena Amplifier) uzrāda kļūdu Pilot-Tne (galvenā skaļas kontroles kļūda), kas nozīmē, ka tas vairs nespēj pārraidīt skaņu.
4. Papildus vienam pastiprinātājam uzrāda, ka nav pamatbarošanas, savukārt, testējot barošana ir, kas nozīmē bojājumus darbībā.

Video novērošanas sistēmai:

1. Bojāts tīkla komutators Mikrotik ar astoņiem 10/100/1000Mb. PoE portiem, 4 SFP portiem un dubulto barošanu, kam pieslēgtas daļa 2., 3. un 4. stāva kameras;
2. Bojāts video novērošanas serveris. Tas neielādē nevienu programmatūru, sākot darbu visu laiku taista restartu. Testējot Procesoru, pamatplati, operatīvo atmiņu, kā arī SSD un HDD disku atmiņu, konstatēts, ka bojāta ir pamatplate, operatīvās atmiņas modulis un četri video arhīva diski katrs pa 10Tb.

Bojājuma iespējamais iemesls sekojošs:

Drošības sistēmu apsekošanas laikā nepārprotami tika konstatēts, ka bojājumus nodarījis ir uz iekārtām un kabeļiem nokļuvušais ūdens, kas radīja īsslēgumus sistēmu vairākās vietās.

Veicamās darbības:

Jānomaina Centrālajai izziņošanas sistēmai divi akumulatoru vadības un lādēšanas bloki, viens rūteris un viens pastiprinātājs.

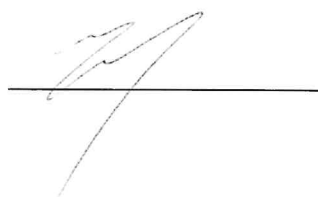
Jānomaina videonovērošanas sistēmai viens tīkla komutators un jāuzstāda jauns videonovērošanas serveris no jauna uzinstalējot visu programmatūru, autorizējot visas kameras un atjaunojot videonovērošanas licences. Jaunajā serverī var izmantot atlikušos darboties spējīgos 9 gabalus 10 Tb. diskus.

UATS sistēmai jānomaina viens ieejas/izejas modulis Ziton Single interface module A45E-2.

Pielikumā pievienota izmaksu tāme.

Sagatavoja:

Ivars Sokolovskis
Sertifikāta Nr.4 -01236
Bastions Apsardze SIA
Projektu vadītājs



Apstiprināja:

Kristīna Milere
Bastions Apsardze SIA
Valdes locekle



1	Ziton ieejas/izejas modulis 15. stāvā demonitāža/montāža	gab.	1	1	32,00	32,00	42,67	1,00	75,67	1,00	42,67	1,00	75,67
2	Programmēšana	kopl.	1	1	32,00	32,00	32,00	1,00	32,00	1,00	32,00	1,00	32,00
3	Transporta izdevumi	kopl.	1	-	32,00	-	3,20	-	3,20	-	3,20	-	3,20
4	Virsizdevumi	gab.	1	-	32,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00
	Pavisam KOPĀ:												
	PVN 21%												14 907,27
	Pavisam KOPĀ ar PVN EUR												3 130,53
													18 037,80

Piezīmes:

Darbu izpildes laiks 30 dienas no tāmes apstiprināšanas

Tāmi sastādīja: Bastions Apsardze SIA

Ivars Sokolovskis

(*paraksts)

Tāmi saskaņoja: VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

(*paraksts)

Tāmi apstiprināja: Bastions Apsardze SIA

Kristīna Milere

(*paraksts)

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.

DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS

Defektācijas akts

Republikas laukumā 2, Rīgā

2024. gada 6. augustā

Pasūtītājs: VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

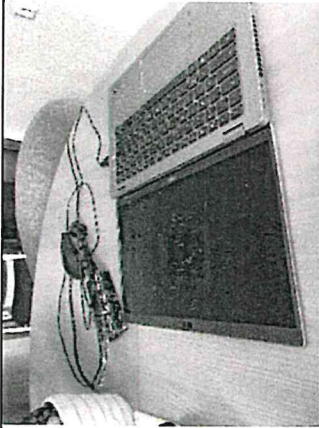
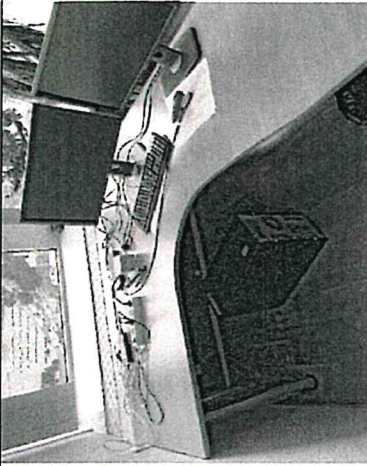
Objekts: administratīvā ēka



Adrese: Republikas laukumā 2, Rīgā



Defekts: Zemkopības ministrijas biroja tehnikas bojājums pēc 2024. gada 29. jūlija dabas stihijas (vētra ar spēcīgām lietus gāzēm) radītās ūdens ieplūšanas administratīvās ēkas darba kabinetos.

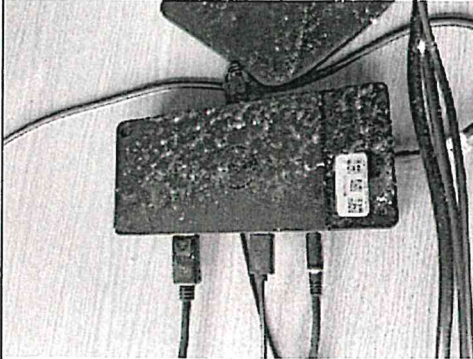

2024. gada 6. augustā, pēc ūdens sabojātās tehnikas izžūšanas, konstatēts, ka bojātas un nav lietojams sekojošas Zemkopības ministrijas biroja tehnikas vienības:


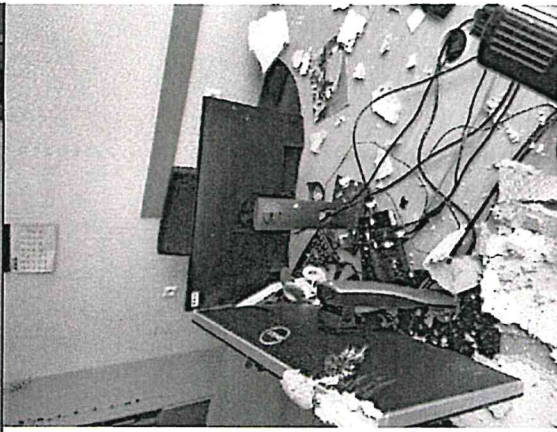
Kab.	Inv.numurs	BG.AP.Nosaukums	Nosaukums	Ekspluatācijā no	Uzskaites vērtība, EUR	Foto
------	------------	-----------------	-----------	------------------	------------------------	------

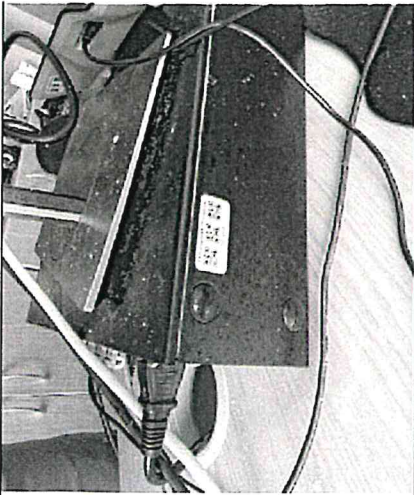
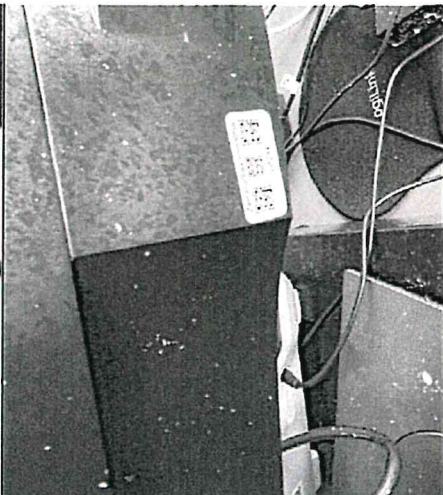
1722	001302	Inese Aleksejeva	Portatīvais dators DELL Latitude 5420/14"	23.04.2021.	1358,91	
2215	000150	Agnese Burgmane	Processors Capital NEO GX20k71	27.05.2013.	416,62	

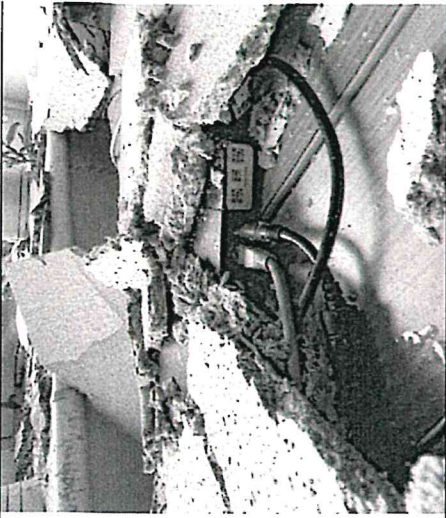
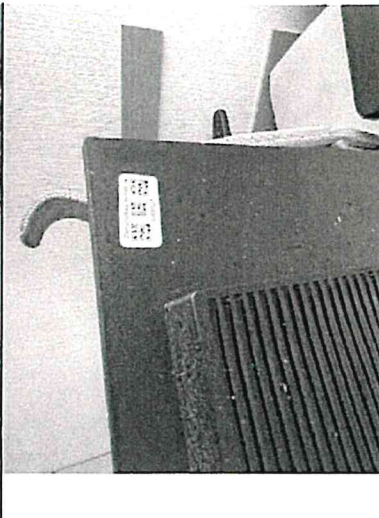
2119	000313	Baiba Klaviņa	Dators Dell optiplex 7010MT	28.04.2014.	677,60	
1724	000737	Inuta Kaiķe	Dators Capital NEO GX26 i5-6400	20.07.2016.	942,60	

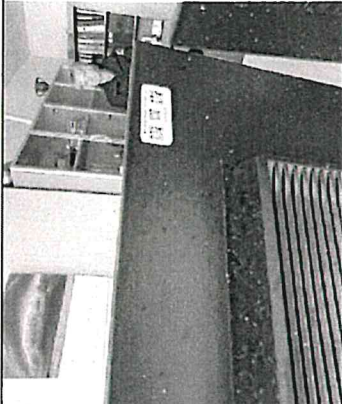
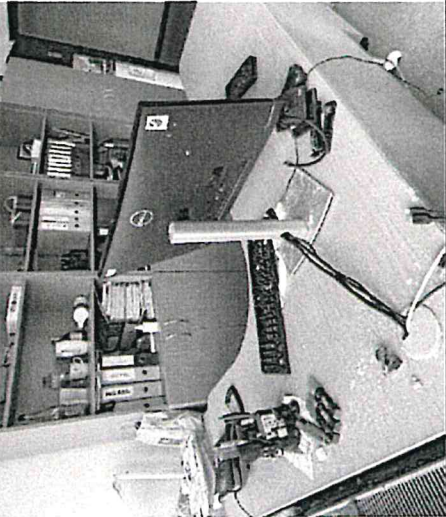
1721	000753	Edite Kokare	Dators Capital NEO GX26 i5-6400	20.07.2016.	942,61	
1720	I-006404	Madara Onera	Monitors DELL U2412M 24"	20.08.2019.	176,13	


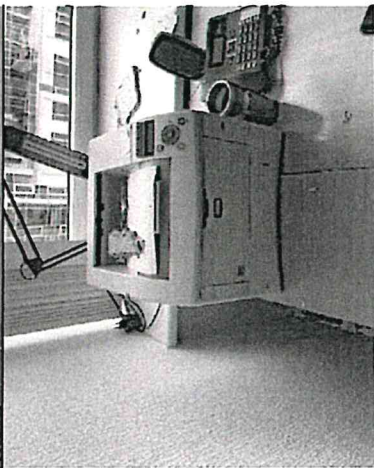
1720	I-0066664	Madara Onera	Portu replikātors Dell Dock	06.07.2021.	106,72	
1719	I-0066673	Antra Briņķe	Portu replikātors Dell Dock	06.07.2021.	106,72	



1717	I-006415	Ketija Broka	Monitors Dell U2412M 24"	20.08.2019.	176,13	
1717	I-006585	Inta Krauja	Monitors DELL LCD	24.11.2020.	189,97	



1716	001053	Līga Drozdovska	Dators Capital NEO GX33 SFF Intel i3	20.08.2019.	786,35	
1716	I-006244	Juris Zīnārs	Monitors DELL 1920x1080/black	01.08.2018.	142,97	

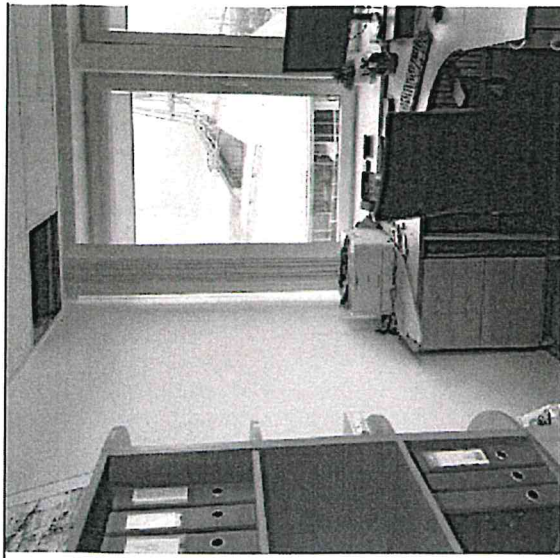
1715	I-006688	Dace Ugare	Portu replikators Dell Dock	06.07.2021.	106,72	
1715	I-005527	Dace Ugare	Monitors Samsung 23"S23C650D	23.09.2014.	153,06	

1715	I-005639	Gunta Evardsonsone	Monitors SAMSUNG S24E650DW	14.12.2015.	212,96	
1714	I-006796	Irita Lāce	Monitors DELL C2422HE23.8	12.05.2022.	398,09	


1116	000155	Inguna Oļešinska	Monitors Dell P2412H24	27.05.2013.	213,43	
1122	1443.1	Olga Kozlova	Lazērdrukāšanas iekārta LP 4240	21.12.2010.	475,54	

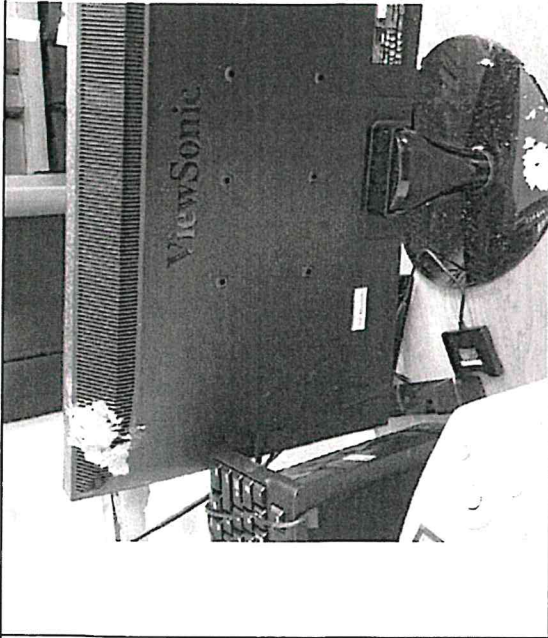
1121	000474	Raivis Kronbergs	Toshiba printeris e-STUDIO383P	25.09.2014.	443,01	
1121	000795	Kristīne Kalnača	Dators Capital NEO GX26 i5-6400	13.12.2016.	881,25	


1116	001062	Inguna Oļešinska	Dators Capital NEO GX33 SFF Intel i3	20.08.2019.	786,36	
1716	000807	Ginta Dzerkale	Dators Capital NEO GX26 i5-6400	13.12.2016.	881,26	



1119	000793	Kristīne Artimoviča	Dators Capital NEO GX26 i5-6400	13.12.2016.	881,25	
------	--------	---------------------	------------------------------------	-------------	--------	--

1119	000793	Kristīne Artimoviča	Dators Capital NEO GX26 i5-6400	13.12.2016.	881,25	
------	--------	---------------------	------------------------------------	-------------	--------	--

1121	021391	Olga Kozlova	Monitors Viewsonic VX 2739 wmm 27"	24.08.2011.	299,93	
------	--------	--------------	---------------------------------------	-------------	--------	--

1121	000566	Kristīne Kalnača	Toshiba printeris e-STUDIO 383P	18.12.2014.	413,40	
------	--------	------------------	---------------------------------	-------------	--------	--

Kopējais zaudējumu apmērs **13 050.84 eur**

Risinājums:

- 1) Informēt apdrošinātājus par radītajiem zaudējumiem atbildības saņemšanai,
- 2) Utilizēt bojāto biroja tehniku.
- 3) Iegādāties jaunu biroja tehniku bojātās vietā.

Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros:

- 1) VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" lietvedībā (kopija iesniegšanai apdrošinātājiem).

2) Zemkopības ministrijas Administratīvajā departamentā.

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Nekustamo īpašumu attīstības un būvniecības nodaļas vadītājs


Mārtiņš Mednis

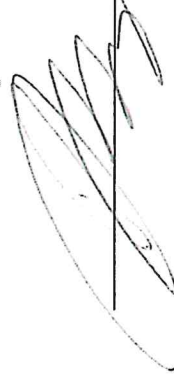
VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Projekta vadītāja nekustamo īpašumu apsaimniekošanā


Skarleta Klints

Zemkopības ministrijas

Administratīvajā departamenta IT nodaļas vadītājs


Armands Šmits

Defektācijas akts

Republikas laukumā 2, Rīgā

2024. gada 14. augustā

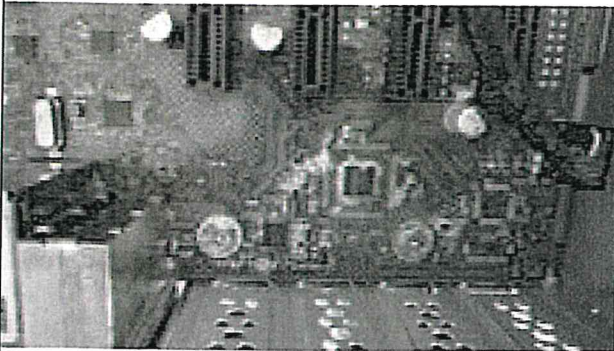

Pasūtītājs: VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

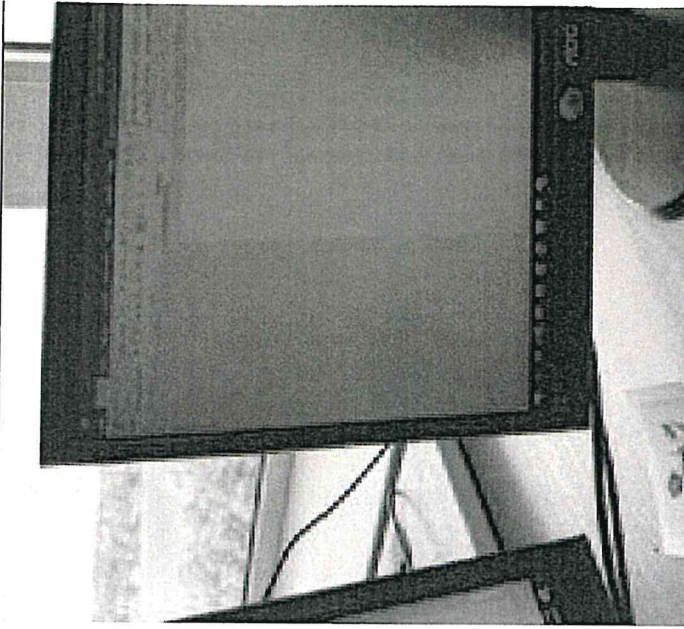
Objekts: administratīvā ēka

Adrese: Republikas laukumā 2, Rīgā

Defekts: Lauku atbalsta dienesta biroja tehnikas bojājums pēc 2024. gada 29. jūlija dabas stihijas (vētra ar spēcīgām lietus gāzēm) radītās ūdens ieplūšanas administratīvās ēkas darba kabinetos.

2024. gada 14. augustā, pēc ūdens sabojātās tehnikas izšūšanas, konstatēts, ka bojātas un nav lietojams sekojošas Lauku atbalsta dienesta biroja tehnikas vienības:

1919	2600460286585	Jānis Novičāns	Capital Neo GX33	18.12.2014.	786,36	
820	2600460285564	Ginta Zivarte	HP Pro Desk 600 G3 SFF	28.12.2017.	1159,48	

710	2600460276980	Daiga Voicešūka	Monitors AOC LED e2250Sda22	30.04.2013	111,87	
-----	---------------	-----------------	--------------------------------	------------	--------	--

Kopējais zaudējumu apmērs ir: 2057.71 eur

Risinājums:

- 1) Informēt apdrošinātājus par radītajiem zaudējumiem atbildības saņemšanai,
- 2) Utilizēt bojāto biroja tehniku.
- 3) Iegādāties jaunu biroja tehniku bojātās vietā.

Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros:

- 1) VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" lietvedībā (kopija iesniegšanai apdrošinātājiem).
- 2) Lauku atbalsta dienesta Administratīvajā departamentā.

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Nekustamo īpašumu attīstības un būvniecības nodaļas vadītājs


Mārtiņš Mednis

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Projekta vadītāja nekustamo īpašumu apsaimniekošanā


Skarleta Klints

Lauku atbalsta dienesta

Administratīvajā departamenta direktore


Ilga Arcimoviča

Akts sastādīts 2 (divos) eksemplāros:

- 1) VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" lietvedībā (kopija iesniegšanai apdrošinātājiem).
- 2) Lauku atbalsta dienesta Administratīvajā departamentā.

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Nekustamo īpašumu attīstības un būvniecības nodaļas vadītājs


Mārtiņš Mednis

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

Projekta vadītāja nekustamo īpašumu apsaimniekošanā


Skarleta Klints

Lauku atbalsta dienesta

Administratīvajā departamenta direktore


Ilga Arcimoviča



BASTIONS

APSARDZE

Defektu akts Nr. 2-08/2024

Par Zemkopības ministrijas ēkas Republikas laukumā 2, Rīgā stāvlaukuma vadības sistēmas Softra bojājumiem 2024.gada 29.jūlijā

Rīgā
14.augustā

2024.gada

Objekts: Zemkopības ministrijas ēka Republikas laukumā 2, Rīga

2024.gada 29.jūlijā stipra vēja un lietus gāzes rezultātā administratīvajai ēkai, Republikas laukumā 2, Rīgā pārstāja darboties stāvlaukuma vadības sistēma Softra, kas nodrošina autotransporta nokļūšanu uz otrā stāva stāvlaukumu pie galvenās ieejas ēkā.

Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības sertificētais speciālists sastādīja šo aktu par sekojošo:

Ēkā Republikas laukums 2, Rīga stāvlaukuma vadības sistēma Softra, kas nodrošina autotransporta nokļūšanu uz otrā stāva stāvlaukumu pie galvenās ieejas ēkā pārstājusī darboties, sistēmas iekārtas (paceļamās barjeras, numuru atpazīšanas kameras un pie barjerām uzstādītā vadības sistēma pārstājušas darboties un neieslēdzas.

Veicot stāvlaukuma vadības sistēma Softra apsekošanu, testēšanu, bojājumu noteikšanu, gan uz vietas, gan uz testēšanas stendiem, tika konstatēts, ka stāvlaukuma vadības sistēmai Softra bojāti:

1. Divas paceļamo barjeru Wejoin vadības bloka pamatplates DZX2.1;
2. Divi paceļamo barjeru Wejoin barošanas bloki;
3. Stāvlaukuma vadības sistēma Softra vadības dators ar vadības bloku un uz tā uzstādītā stāvlaukuma vadības programmatūra ar iekārtai piesaistīto licenci SOFTRA CLOUD 3.0;
4. Bojāta viena autotransporta valsts reģistrācijas numurzīmes atpazīšanas kamera;
5. Datu signāla konvertors no RJ45 uz FO.

Bojājuma iespējamais iemesls sekojošs:

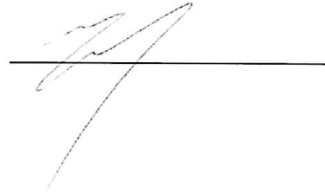
Drošības sistēmu apsekošanas laikā nepārprotami tika konstatēts, ka bojājumus nodarījis ir uz iekārtām pienākošās elektrobarošanas īsslēgums, kas radies ūdenim nonākot uz kabeļu savienojuma vietām applūstot ēkas stāviem.

Veicamās darbības:

Jāuzstāda jauni divu paceļamo barjeru vadības bloki un barošanas bloki. Jāiegādājas un jāuzstāda jauna stāvlaukuma vadības iekārta ar attiecīgo stāvlaukuma vadības licencēto programmatūru. Jāuzstāda viena jauna autotransporta valsts reģistrācijas numurzīmes atpazīšanas kamera. Jānomaina datu konvertors.

Sagatavoja:

Ivars Sokolovskis
Sertifikāta Nr.4 -01236
Bastions Apsardze SIA
Projektu vadītājs



Apstiprināja:

Kristīna Mīlere
Bastions Apsardze SIA
Valdes locekle



Tāme/piedāvājums Nr 03-08/2024

Republikas laukums stāvlaukuma vadības sistēmas Sofira bojājums dabas stihijas rezultātā

Pasūtītājs: VSIA „Zemkopības ministrijas sistēmas Sofira bojājums dabas stihijas rezultātā”

Izpildītājs: SIA "Bastions Apsardze"

Objekta nosaukums: Stāvlaukuma aprīkojums

Būvobjekta adrese: Republikas laukums 2, Rīga

Defektācijas akts Nr.: 2-08/2024

Līguma Nr.: 2-3-2024-10

Nr. p. k.	Darbu, izdevumu apraksts	Mērvien.	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu					
				darbietilp., c.st.	tarifa likme, EUR/st.	darba alga, EUR	materiālu cena, EUR	mehān., EUR	kopā, EUR	darbietilp., c.st.	darba alga, EUR	materiāli, EUR	mehān., EUR	summa, EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Numurzīmju atpazīšanas un autotransporta uzskaites sistēmas darbības atjaunošana													
1	Stāvlaukuma vadības iekārta ar licencētu programmatūru uzstādīšana	kompl.	1	11	30,00	330,00	4 880,00	12,00	5 222,00	11,00	330,00	4 880,00	12,00	5 222,00
2	Stāvlaukuma vadības programmatūras darbības konfigurēšana, sistēmas kalibrēšana un iekārtu integrēšana programmatūrā	kompl.	1	16	30,00	480,00		-	480,00	16,00	480,00	0,00	0,00	480,00
3	Stāvlaukuma vadības lietotāja darba vienu sagatavošana un arhivēto datu apstrāde un implementēšana programmatūras jaunajā datu bāzē.	kompl.	1	22	30,00	660,00		-	660,00	22,00	660,00	0,00	0,00	660,00
4	Paceļamo barjeras vadības bloks DZX2.2 un barošanas bloks pamatplates	kompl.	2	6	30,00	180,00	585,30	3,00	768,30	12,00	360,00	1 170,60	6,00	1 536,60
5	Jaunas ANPR kameras uzstādīšana	gab.	1	3	30,00	90,00	2 756,00	-	2 846,00	3,00	90,00	2 756,00	0,00	2 846,00
6	Datu konvertora RJ45/FO nomaīna	gab.	1	0,5	30,00	15,00	94,20	-	109,20	0,50	15,00	94,20	0,00	109,20
7	Transporta izdevumi	kompl.	1	0	30,00	-	80,00	-	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
8	Virszivdevumi	gab.	1	0	30,00	-	230,00	-	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
	Pavisam KOPĀ:													
	PVN 21%													11 163,80
	Pavisam KOPĀ ar PVN EUR			0,21										12 344,40
														13 508,20

Piezīmes:

Darbu izpildes laiks 30 dienas no tāmes apstiprināšanas

Tāmi sastādīja: Bastions Apsardze SIA

Ivars Sokolovskis

(*paraksts)

Tāmi saskaņoja: VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

(*paraksts)

Tāmi apstiprināja: Bastions Apsardze SIA

Kristīna Milere

(*paraksts)