


Nosacījumi atmežošanas procesam

1. Būvniecības ierosinātajam jānodrošina atmežojamās meža zemes izvietojuma plāna (turpmāk tekstā – Atmežošanas plāns) sagatavošana un atmežojamās trases marķēšana dabā.
2. Atmežošanas plāns izstrādājams projektējamam elektroapgādes trases posmam, kur zemes lietošanas veids ir noteikts kā meža zeme.
3. Atmežošanas plānu izstrādā kadastrālajā uzmērīšanā sertificēta persona atbilstoši LR MK 27.12.2011. noteikumiem Nr.1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” noteiktajām prasībām.
4. Atmežošanas plānā norādīt tikai atmežojamās meža zemes platību, nenorādot meža zemes kvartālus un nogabalus.
5. Pirms dokumentācijas iesniegšanas saskaņošanai BIS, atmežošanas plāns kopā ar projekta risinājumu (dgn un/vai dwg formātā) iesniedzams izskatīšanai LVM Būvniecības projektu speciālistam, nosūtot uz e-pastu inzenierbuves@lvm.lv, pēc saskaņojuma saņemšanas par atmežošanas plāna projektu, atmežojamās platības atzīmē dabā atbilstoši un veic fotofiksāciju.
6. Atmežojamās trases ārējās robežas atzīmēt dabā uz necērtamajiem kokiem. Atmežojamās trases robežu iezīmēšana:
 - 6.1. Trases marķē dabā ar noturīgu sarkanu vai oranžu krāsu uz koku stumbriem (krāsas noturība vismaz 2 gadi);
 - 6.2. Gadījumos, kad trases robežas marķēšanu ar krāsu nevar veikt uz koku stumbriem, trases robežu nosprauž ar stigmietiem, kuru gali nokrāsoti ar sarkanu krāsu. Par stigmietiem var izmantot atzarotus mietus ar virszemes daļas garumu 1.3 – 1.5m. Stigmietiem jābūt izvietotiem ne retāk kā ik pa 20m, nodrošinot nākamo atzīmju redzamību.
 - 6.3. Trases robežas marķēšana dabā:
 - 6.3.1. Ārpus trases marķē trases robežai tuvāk augošo koku stumbrus ar vismaz 3 cm platu noturīgas krāsas horizontālu līniju vismaz $\frac{1}{2}$ no stumbra apkārtmēra, 1.2-1.5m augstumā no sakņu kakla. Marķē ne retāk kā ik pēc 5m, nodrošinot nākamo atzīmju redzamību. Trases robežas pagriezienos tuvākos kokus atzīmē ar divām paralēlām horizontālām līnijām.



Trases robeža apvidū

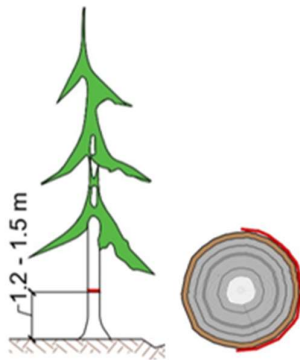

Marķējuma augstums



Trases robežas pagriezienos

- 6.3.2. Kļūdaini marķētu trases robežu labo, pārvelkot horizontālo līniju uz kokiem ar divām slīpām svītrām.



Trases robežas labošana



Trases robežas pagriezienu labošana

7. Būvniecības ierosinātājs, iesniedzot LVM administratīvo aktu (būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi), pārliecinās par atmežojamās platības robežu marķējuma esamību apvidū.
8. LVM organizē apauguma novākšanu atmežojamā platībā ne ātrāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad LVM ir iesniegts administratīvais akts.